PRZEMYSŁOWE
WYKONANIE

Cyfrowa Waga Hakowa

Typ KPZ 404E

Wersja do legalizacji

Wykonanie przemysłowe

Bardzo korzystna cena

Cyfry - LED (czerwone)

Dobry odczyt

100 % tary

120 godzin pracy akumulatora

Funkcja czuwania

Kontrola naładowania akumulatora

Duża dokładność

Mały ciężar własny

6 – krotna pewność na rozerwanie

Łatwa obsługa

Pilot- mini nadajnik

Klasa III

NET GROSS

→0←

Optymalna cena w stosunku do wydajności
Waga hakowa z wieloma zaletami w wersji do legalizacji

KPZ- Wagi • tel.: 061 44 21 189 • fax: 061 44 21 190 • E-Mail: info@kpzwagi.pl

KPZ – WAGI, NIEDROGIE, SOLIDNE i DOBRE!

Cyfrowa- waga hakowa, typ KPZ 404E

KPZ 404E do zastosowania z legalizacją lub bez legalizacji. Lekka, a mimo to solidna waga hakowa o dużym udźwigu. Standardowo wyposażona w wewnętrzny akumulator, ładowarkę, pilot oraz w hak z zabezpieczeniem przed wyhaczeniem.
Zaświadczenie: dopuszczenie do legalizacji EU klasa III, deklaracja zgodności CE

Zakres ważenia: 1500kg, 3000kg i 5000kg

Bezpieczeństwo: KPZ 404E ma 2-krotny udźwig i 6-krotne obciążenie niszczące.

Panel sterujący: Najnowocześniejsza elektronika sterowana za pomocą mikroprocesora w obudowie aluminiowej, stosowana do najtrudniejszych zadań w przemyśle, dlatego największe znaczenie ma tu dokładność i niezawodność. Czytelny, 5- pozycyjny, 7- segmentowy wyświetlacz LED z cyframi o wysokości 25,4mm. Dokładność: < 0,1% vdE.

Wyświetlacz LED: ustawianie zera, tara, stabilność, kontrola stanu ładowania, niski stan napięcia akumulatora, jednostka wagi,

Funkcje: włączanie/ wyłączanie przez osobny włącznik, przełączanie ciężaru brutto-/netto, 100 % tary, automatyczne i ręczne ustawienie zera. 10-krotna wysoka rozdzielczość. Możliwość ustawienia przez menu: funkcja ciężaru zadanego (sygnał dźwiękowy po osiągnięciu wartości ciężaru)
Pilot: do KPZ 404E z zasięgiem do ok. 24,6m. Funkcje: włączanie/wyłączanie, ustawianie zera, tarowanie, wskazywanie wartości brutto, wysoka rozdzielczość.

Zasilanie sieciowe: Niezależne od sieci, przez akumulator do ponownego ładowania. Czas pracy: około 120 godzin. Możliwość odczytu napięcia akumulatora na panelu sterującym. Niski stan napięcia akumulatora wskazywany jest przez optyczny sygnał (mrugająca dioda LED) około 1 do 2 godzin przed kompletnym rozładowaniem akumulatora i wyłączeniem wagi. Funkcja czuwania / automatyczne rozłączenie panelu sterującego i/ lub wagi w celu oszczędności akumulatora. Ładowanie za pomocą ładowarki do gniazda wtykowego 230V. Kontrola stanu naładowania przez diodę LED. Wewnętrzny akumulator. Urządzenie do ładowania 230VAC. Temperatura pracy: od -10°C do + 40°C.

Protokół kalibracji jako opcja. Cena na zapytanie.

Wymiary do 1,5 i 3 t

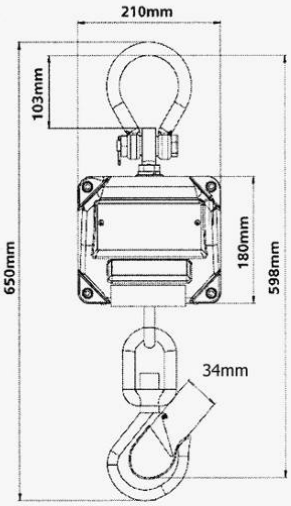

Wymiary do 5t

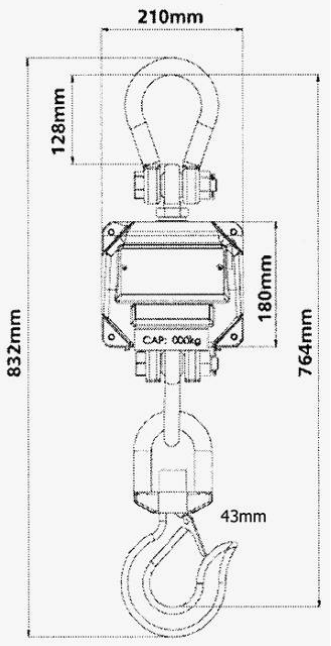

Typ	*Obciążenie znamionowe*	*Działka*	*Do legalizacji*	*Ciężar własny*	*Nr art.*
404E/0015	1.500kg	0,5kg	**Tak** Klasse III	14kg	404E00150000
404E/0030	3.000kg	1,0kg	**Tak** Klasse III	14kg	404E00300000
404E/0050	5.000kg	2,0kg	**Tak** Klasse III	22kg	404E00500000

Zastrzegamy sobie prawo zmian technicznych.

KPZ- Wagi • tel.: 061 44 21 189 • fax: 061 44 21 190 • E-Mail: info@kpzwagi.pl

KPZ – WAGI, NIEDROGIE, SOLIDNE i DOBRE!